



喷射清洗快速高效


阿法拉伐 TJ MultiJet 40 旋转喷头

应用

Toftejorg MultiJet 40 旋转喷头可按照确定的时间间隔进行指定的 3D 喷射清洗。它非常适合这样一些应用：需要利用旋转喷头进行经济实效的喷射清洗，而不要求符合卫生设计标准。此设备适用于容量在 50 和 500m³ 之间的工艺罐、储罐和运输罐。它可在这样的条件下工作：清洁剂中的纤维、细颗粒等可通过机器循环流动。

工作原理

洗涤液流使喷嘴绕竖直和水平轴连续旋转。在第一个周期中，喷嘴在储罐表面进行的清洗型式很粗糙。后续周期逐渐使清洗型式的作业强度更高，直至在第 8 个周期后达到完全清洗型式为止。

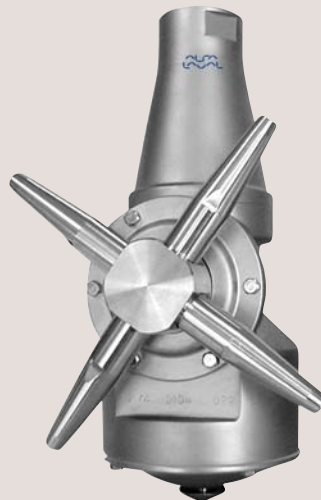


技术数据

润滑剂：通过清洗液自润滑
最大射程：8 - 17 m
射程：4 - 10 m


压力

工作压力：3 - 12 bar
推荐压力：5 - 6.5 bar

清洗型式



第一个周期



完全清洗型式

上面的图说明可在圆柱形水平容器上进行的清洗型式。第一个周期和完全清洗型式之间的区别表现在其他周期可用于提高清洗强度。

证书

2.1 材料合格证和 ATEX。



物理数据

材料

316L (UNS S31603)、PTFE、PEEK、ETFE、FPM、TFM

表面光洁度：外部光洁度：玻璃喷砂

温度

最高工作温度：95° C

最高环境温度：140° C

重量：6.1 kg

接口



标准内螺纹：1 1/2" Rp (BSP) 或 1 1/2" NPT

选件


电子旋转传感器，检查是否能达到 3D 的有效工作区域。

小心


请勿用于气体排放或空气弥散。

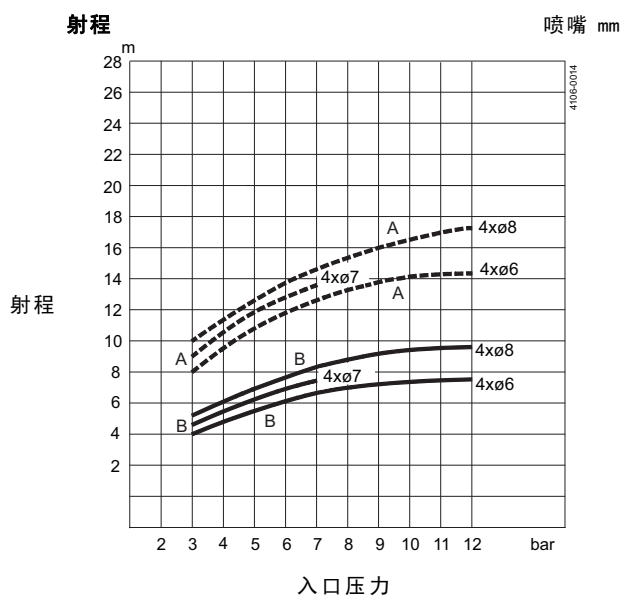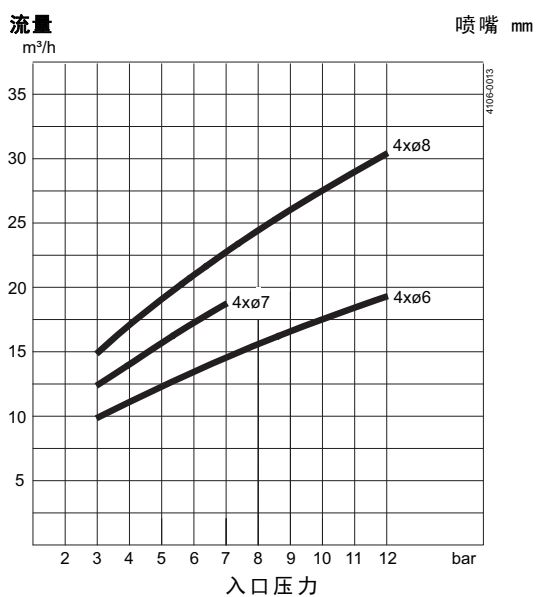

尺寸 (mm)

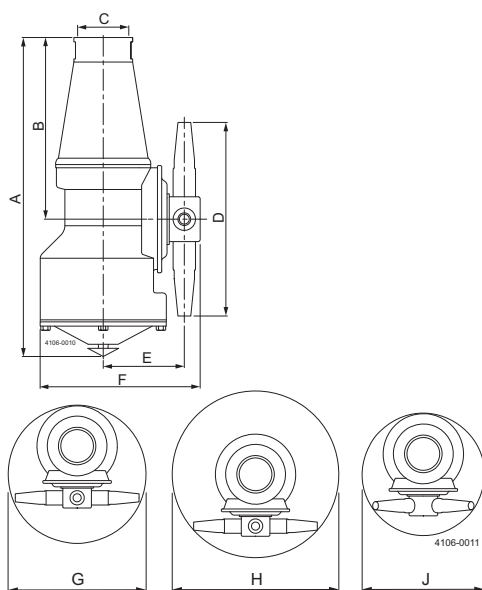

清洗时间，完整型式
最低 RPM 机体最小
PTM (样式分钟数)

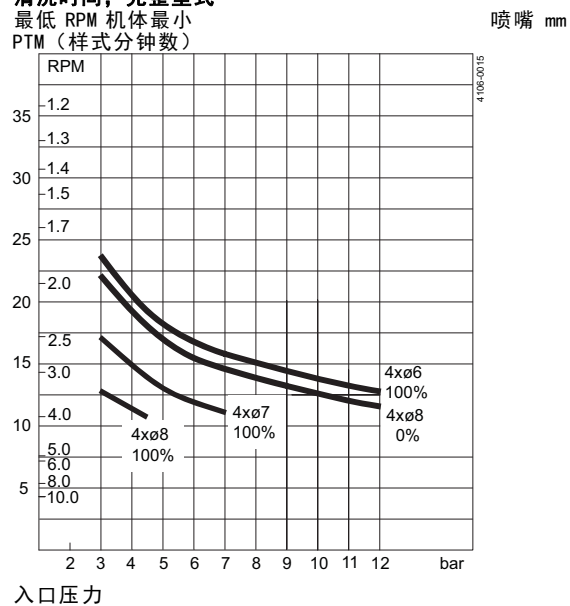

A	B	C	D	E	F	G	H	J
297	170	1½" BSP 或 1½" NPT	204	78	152	ø216	ø264	ø180

标准设计


通过选择喷嘴直径，可在要求的压力下获得最佳喷流射程和流量。 Toftejorg MultiJet 40 随附的标准文件有针对材料规格的“符合性声明”。

TRAX 模拟工具


TRAX 是一款独特的软件，可以模拟 Toftejorg MultiJet 40 在特定储罐或容器中的工作方式。 模拟过程将给出有关湿润强度、型网宽度和喷洗速度的信息。 此信息用于确定储罐清洗机的最佳位置，以及要实施的流量、时间和压力的正确组合。

TRAX 演示版包含各种不同的清洗模拟方案，涵盖了各种应用领域，可以用作储罐洗应用领域的参考和文献。 TRAX模拟是免费的，可根据客户要求提供。

湿润强度

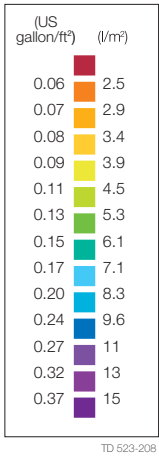

D5m H6m, Toftejorg MultiJet 40, 4 x ø6 mm, 100% 时间 = 4.3 分钟，耗水量 = 887 升

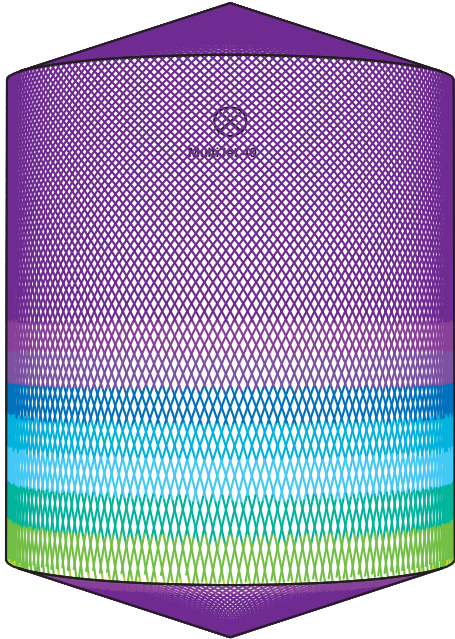

D5m H6m, Toftejorg MultiJet 40, 4 x ø6 mm, 100% 时间 = 18.2 分钟，耗水量 = 3760 升

如何联系 Alfa Laval

所有国家（或地区）的详细联系信息
会在我们的网站上持续更新。
请访问 www.alfalaval.com
直接访问相关信息。