



对于简单的储罐清洗

LKRK 固定喷球

应用

LKRK 是食品和饮料行业中一种用来清洗储罐的固定喷球。
固定喷球用于要求较低的清洁任务。




技术数据

LKRK 的喷流型式


64 mm 喷球，带有 2 mm 的喷孔。

94 mm 喷球，带有 2 mm 或 3 mm 的喷孔。


(参见流量图)。




F 型



T 型



B 型



OD = 外径

ID = 内径

阿法拉伐的储罐清洗设备 CAS 工具中提供有尺寸/选择以及安装图纸。

物理数据

材料

外壳和喷头装配: 316L (UNS S31603)

光洁度: 光亮

LKRK 连接

LKRK 64 类型:

ISO 管件: 25 mm

DIN 管: DN25 - 系列管型 1 和 2

LKRK 94 类型:


ISO 管件: 51 mm

DIN 管: DN50 - 系列管型 1 和 2


尺寸 (mm)

规格	64 (1")	94 (2")
A	58	77.5
B	17.5	22.5
US 管 ID	25.7	51.6
ISO 管 OD/ID/t	28.5/25.5/1.5	54.4/51.4/1.5
DIN 管 OD/ID/t	32.5/28.5/2	54.4/52.4/1
系列管型 1		
DIN 管 OD/ID/t	34.2/29.5/2.35	57.4/53.4/2
系列管型 2		
重量 (kg)	0.2	0.3


流量需求/水平储罐

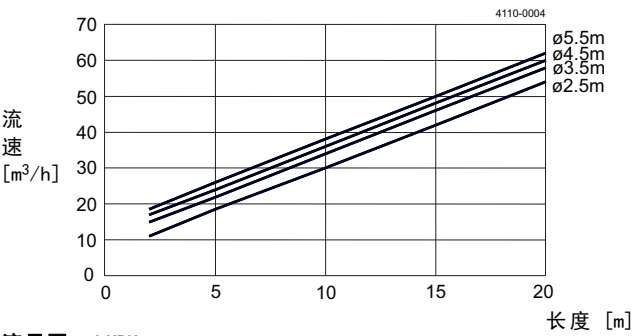


流量需求/垂直储罐

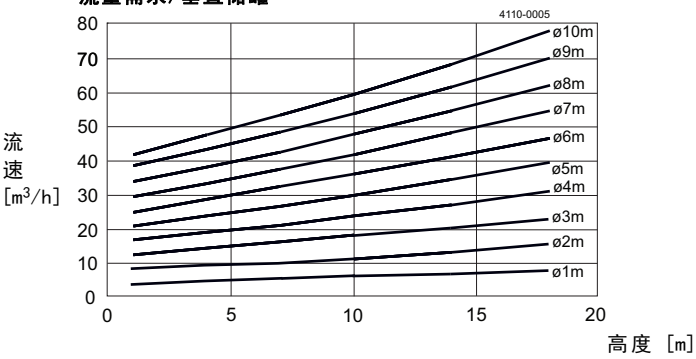


流量图 - LKRR

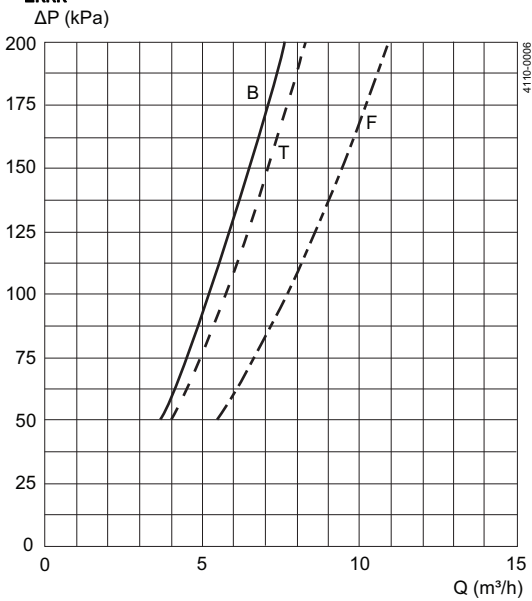

LKRR 64 型，带有 2 mm 个孔：
底部开孔，顶部开孔，全部开孔

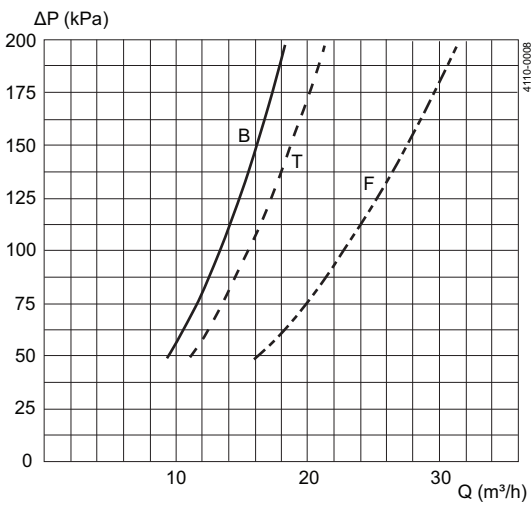

LKRR 94 型，带有 2 mm 个孔，51 mm (DN50) 管：
底部开孔，顶部开孔，全部开孔

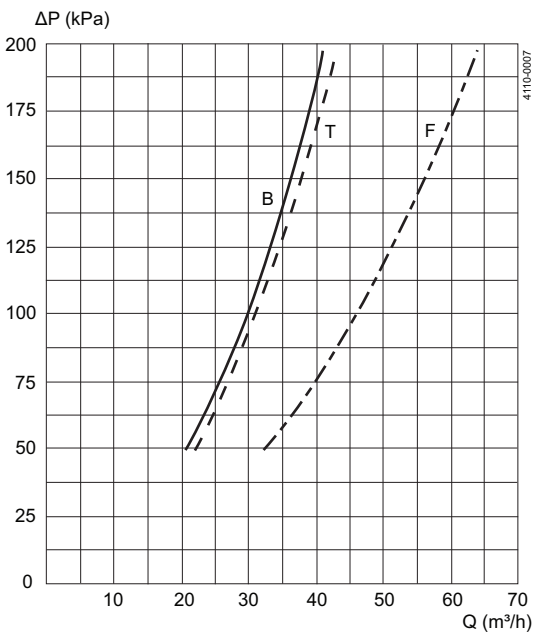

LKRR 94 型，带有 3 mm 个孔，51 mm (DN50) 管：
底部开孔，顶部开孔，全部开孔

B = 底部开孔
T = 顶部开孔
F = 通孔

如何联系 Alfa Laval

所有国家（或地区）的详细联系信息
会在我们的网站上持续更新。
请访问 www.alfalaval.com
直接访问相关信息。